



Nazwa oprawy

LED Smart Panel Light

Symbol

LL01-PA007-040-101R

LL01-PA007-040-101D

Dane techniczne

LED	SMD2835	CCT	4000K
Sprawność oprawy LED	105LM/W	CRI	>80
Strumień świetlny	4215LM	Kąt rozsyłu światła	80°
		UGR	<19
		Przesłona	OPAL

Dane elektryczne

Zasilacz	BOKE	Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC220-240V	Współczynnik mocy	>0,95


Inne

Zużycie energii systemu	40W±5%	Zakres temperatury pracy	+5~+35°C
Klasa ochrony IEC	I klasa	Okres trwałości L90B10	>54000Hrs
Klasa szczelności IP	IP44	Wymiary oprawy	1195x295x40mm
Materiał obudowy	Stal, PS	Waga oprawy	3,1kg

Opcjonalne Informacje

Kolor obudowy:	biały
Sposób montażu:	natynkowy
Funkcje sterowania:	on-off, funkcja ściemniania 1-10V, inteligentny Czujnik AI

Wymiary

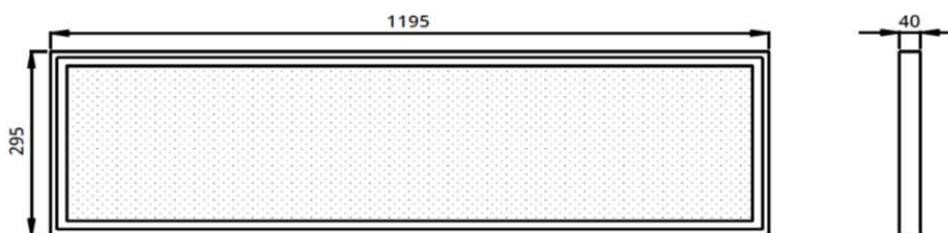

Krzywa rozsyłu światła

