



Nazwa oprawy

## LED Smart Panel Light

Symbol

**LL01-PA008-030-101R**

**LL01-PA008-030-101D**

### Dane techniczne

LED	SMD2835	CCT	4000K
Sprawność oprawy LED	130LM/W	CRI	>80
Strumień świetlny	3890LM	Kąt rozsyłu światła	80°
		UGR	<19
		Przesłona	MPRM

### Dane elektryczne

Zasilacz	BOKE	Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC220-240V	Współczynnik mocy	>0,95


### Inne

Zużycie energii systemu	30W±5%	Zakres temperatury pracy	+5~+35°C
Klasa ochrony IEC	I klasa	Okres trwałości L90B10	>54000Hrs
Klasa szczelności IP	IP44	Wymiary oprawy	1195x295x40mm
Materiał obudowy	Stal, PS	Waga oprawy	3,1kg

### Opcjonalne Informacje

Kolor obudowy:	biały
Sposób montażu:	natynkowy
Funkcje sterowania:	on-off, funkcja ściemniania 1-10V, inteligentny Czujnik AI

### Wymiary

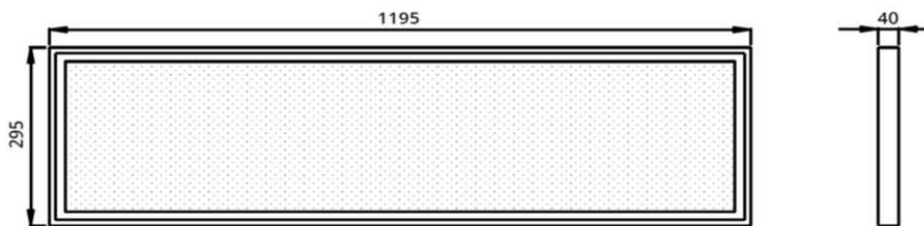

### Krzywa rozsyłu światła

