

Nazwa oprawy

Led Highbay Light

Symbol

LL02-HB010-150-202D

Dane techniczne

LED	Lumileds	CCT	4000K,5000K
Sprawność oprawy LED	150LM/W (4000K,60°)	CRI	>80
	152LM/W (4000K,90°)	Kąt rozsyłu światła	60°,90°,120°
	156LM/W (4000K,120°)	Kod IK	IK08
Strumień świetlny	22500LM (4000K,60°)		
	22800LM (4000K,90°)		
	23400LM (4000K,120°)		

Dane elektryczne

Zasilacz	Sosen	Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC220-240V	Współczynnik mocy	>0,95


Inne

Zużycie energii systemu	150W±5%	Zakres temperatury pracy	-40~+50°C
Klasa ochrony IEC	I klasa	Okres trwałości L80B10	>84000Hrs
Klasa szczelności IP	IP65	Wymiary oprawy	Ø340x158mm
Materiał obudowy	Aluminium,PC	Waga oprawy	3,0kg

Opcjonalne Informacje

Kolor obudowy:	czarny
Sposób montażu:	natynkowy,zwieszany
Funkcje sterowania:	inteligentny Czujnik AI

Wymiary

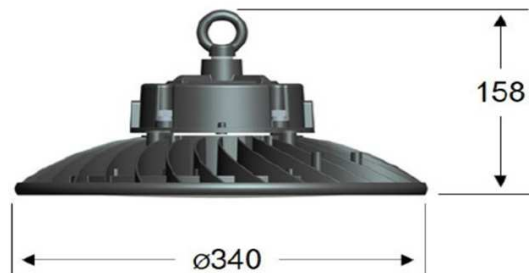

Krzywe rozsyłu światła

