



Nazwa oprawy

**Led Ceiling Light**

Symbol

**LL01-CL004-030-301D**

**Dane techniczne**

LED	SMD2835	CCT	3000K, 4000K,5700K
Sprawność oprawy LED	101LM/W	CRI	>80
Strumień świetlny	1925LM	Kąt rozsyłu światła	120°
		Przesłona	mleczna
		Kod IK	IK10

**Dane elektryczne**

Zasilacz	BOKE	Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC220-240V	Współczynnik mocy	>0,95


**Inne**

Zużycie energii systemu	19W±5%	Zakres temperatury pracy	-20~+50°C
Klasa ochrony IEC	I klasa	Okres trwałości L90B10	>50000Hrs
Klasa szczelności IP	IP65	Wymiary oprawy	∅380x74mm
Materiał obudowy	PC		

**Opcjonalne Informacje**

Kolor obudowy:	biały
Sposób montażu:	natynkowy
Funkcje sterowania:	inteligentny Czujnik AI

**Wymiary**

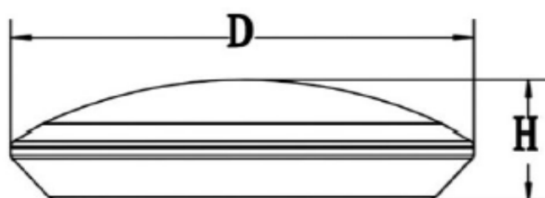

**DxH:∅380mmx74mm**

**Krzywa rozsyłu światła**

