



Nazwa oprawy

Led Ceiling Light

Symbol

LL01-CL003-030-301D

Dane techniczne

LED	SMD2835	CCT	3000K, 4000K, 5700K
Sprawność oprawy LED	100LM/W	CRI	>80
Strumień świetlny	1395LM	Kąt rozsyłu światła	120°
		Przesłona	mleczna
		Kod IK	IK10

Dane elektryczne

Zasilacz	BOKE	Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC220-240V	Współczynnik mocy	>0,95


Inne

Zużycie energii systemu	14W±5%	Zakres temperatury pracy	-20~+50°C
Klasa ochrony IEC	I klasa	Okres trwałości L90B10	>50000Hrs
Klasa szczelności IP	IP65	Wymiary oprawy	∅315x74mm
Materiał obudowy	PC		

Opcjonalne Informacje

Kolor obudowy:	biały
Sposób montażu:	natynkowy
Funkcje sterowania:	inteligentny Czujnik AI

Wymiary

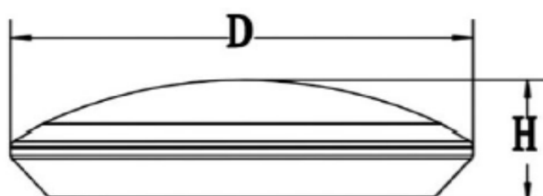

DxH:∅315mmx74mm

Krzywa rozsyłu światła

