



Nazwa oprawy

LED Smart Panel Light

Symbol

LL01-PA008-030-101R

LL01-PA008-030-101D

Dane techniczne

LED	SMD2835	CCT	4000K
Sprawno oprawy LED	130LM/W	CRI	>80
Strumie wietlny	3890LM	K t rozsyłu wiatła	80°
		UGR	<19
		Przesłona	MPRM

Dane elektryczne

Zasilacz	BOKE	Cz stotliwo wej ciowa	50/60Hz
Napi cie wej ciowe	AC220-240V	Współczynnik mocy	>0,95


Inne

Zu ycie energii systemu	30W±5%	Zakres temperatury pracy	+5~+35°C
Klasa ochrony IEC	I klasa	Okres trwało ci L90B10	>54000Hrs
Klasa szczelno ci IP	IP44	Wymiary oprawy	1195x295x40mm
Materiał obudowy	Stal, PS	Waga oprawy	3,1kg

Opcjonalne Informacje

Kolor obudowy:	biały
Sposób monta u:	natynkowy
Funkcje sterowania:	on-off, funkcja ciemnienia 1-10V, inteligentny Czujnik AI

Wymiary

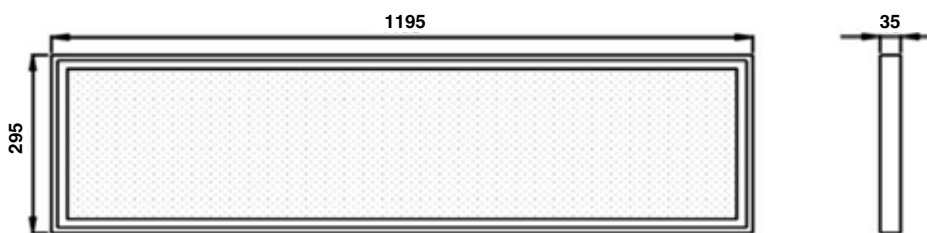

Krzywa rozsyłu wiatła

